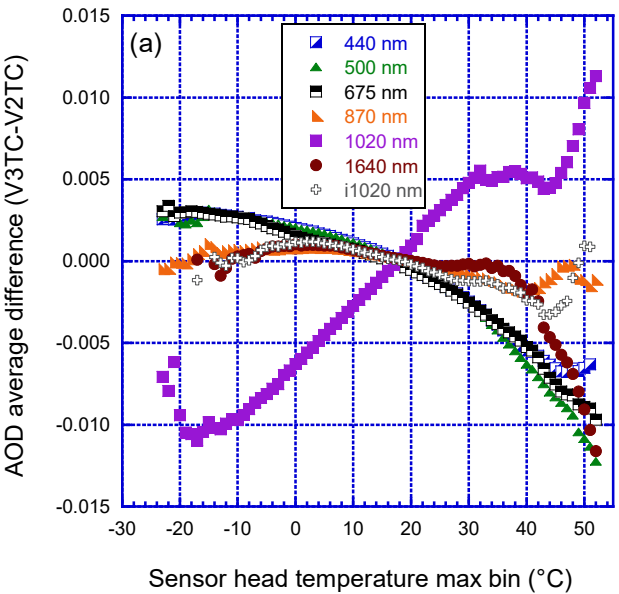
(a)
440 nm
500 nm
675 nm
870 nm
1020 nm
1640 nm
i1020 nm
AOD average difference (V3TC-V2TC)
0.015
0.010
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Sensor head temperature max bin (°C)

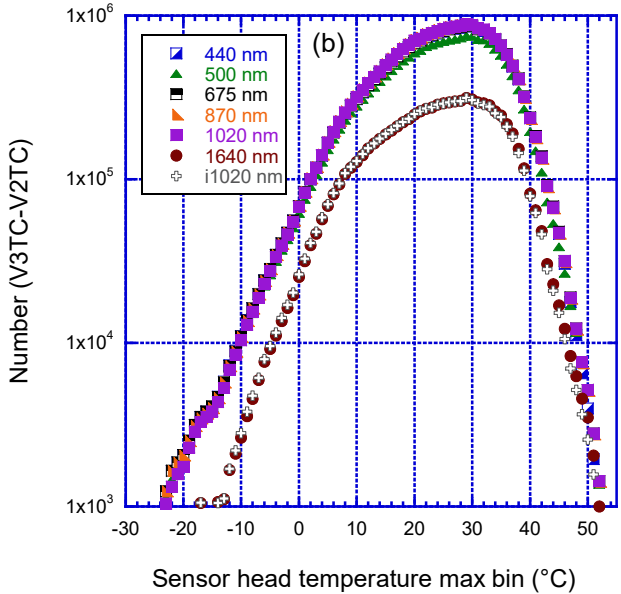
(b)
440 nm
500 nm
675 nm
870 nm
1020 nm
1640 nm
i1020 nm
Number (V3TC-V2TC)
1x10^6
1x10^5
1x10^4
1x10^3
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Sensor head temperature max bin (°C)